# WERNY

**Sicherheitsdatenblatt**
15 Letzt-Ergebnisses bis 07/01/2021



***Produzent :*** **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
***Gesteinkörnung :*** **0/2 Mischung**
***Petrographischer Typ :*** Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

## Normative Teil

*Werte auf die sich der produzent verpflichtet*

| Lieferkörnung | | Norme | Kategorie |
|---|---|---|---|
| *0* | *2* | *Wunsch Lieferkörnung Kunde* | *Réf.Producteur/Client* |

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | f | FM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausmas | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | | 10 | 0.6 | |
| V.S.S.+U | 3.0 | 5 | 37 | 68 | 77 | 90 | | | | | |
| V.S.S. | 3.0 | 5 | 37 | 68 | 77 | 90 | | | 3.00 | | |
| V.S.I. | | 2 | 27 | 58 | 69 | 82 | 90 | 100 | | | |
| V.S.I.-U | | 2 | 27 | 58 | 69 | 82 | 90 | 100 | | | |

## Informative Teil

*Produktion resultat*

| | von 07/09/20 bis 14/12/20 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | f | FM | W |
| CI-SM/20/37 | 1.6 | 4 | 32 | 62 | 73 | 89 | 97 | 100 | 1.61 | 2.40 | 7.1 |
| CI-SM/20/38 | 1.6 | 4 | 30 | 59 | 70 | 87 | 98 | 100 | 1.59 | 2.50 | 1.0 |
| CI-SM/20/39 | 1.0 | 4 | 32 | 64 | 74 | 88 | 98 | 100 | 1.05 | 2.37 | 0.4 |
| CI-SM/20/40 | 0.5 | 4 | 34 | 64 | 74 | 90 | 98 | 100 | 0.52 | 2.34 | 4.7 |
| CI-SM/20/41 | 1.2 | 4 | 35 | 66 | 74 | 88 | 98 | 100 | 1.16 | 2.33 | 4.7 |
| CI-SM/20/42 | 1.5 | 4 | 30 | 59 | 70 | 84 | 97 | 100 | 1.54 | 2.53 | 5.3 |
| CI-SM/20/43 | 1.3 | 4 | 30 | 60 | 71 | 86 | 98 | 100 | 1.30 | 2.48 | 3.1 |
| CI-SM/20/44 | 1.7 | 3 | 29 | 59 | 71 | 83 | 97 | 100 | 1.67 | 2.55 | 5.9 |
| CI-SM/20/45 | 2.9 | 4 | 32 | 60 | 70 | 87 | 98 | 100 | 2.90 | 2.46 | 5.2 |
| CI-SM/20/46 | 2.6 | 4 | 28 | 59 | 70 | 85 | 98 | 100 | 2.62 | 2.54 | 3.3 |
| CI-SM/20/47 | 1.1 | 4 | 34 | 65 | 74 | 89 | 98 | 100 | 1.07 | 2.33 | 3.0 |
| CI-SM/20/48 | 1.3 | 4 | 36 | 67 | 76 | 90 | 99 | 100 | 1.33 | 2.27 | 8.1 |
| CI-SM/20/49 | 2.0 | 4 | 32 | 60 | 70 | 86 | 98 | 100 | 2.00 | 2.48 | 2.2 |
| CI-SM/20/50 | 1.8 | 4 | 36 | 63 | 74 | 90 | 98 | 100 | 1.82 | 2.33 | 5.8 |
| CI-SM/20/51 | 1.2 | 4 | 37 | 63 | 74 | 90 | 99 | 100 | 1.17 | 2.32 | 5.7 |
| Maxi | 2.9 | 4 | 37 | 67 | 76 | 90 | 99 | 100 | 2.90 | 2.55 | 8.1 |
| Xk+1.25xAbstand-type | 2.3 | 5 | 36 | 66 | 75 | 90 | 99 | 100 | 2.32 | 2.53 | 7.1 |
| Mittelwert Xf | 1.6 | 4 | 32 | 62 | 72 | 87 | 98 | 100 | 1.56 | 2.42 | 4.4 |
| Xk-1.25xAbstand-type | 0.8 | 4 | 29 | 59 | 70 | 85 | 97 | 100 | 0.79 | 2.30 | 1.7 |
| Mini | 0.5 | 3 | 28 | 59 | 70 | 83 | 97 | 100 | 0.52 | 2.27 | 0.4 |
| Abstand-type | 0.61 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.610 | 0.090 | 2.20 |
| Prüfergebniszahl | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
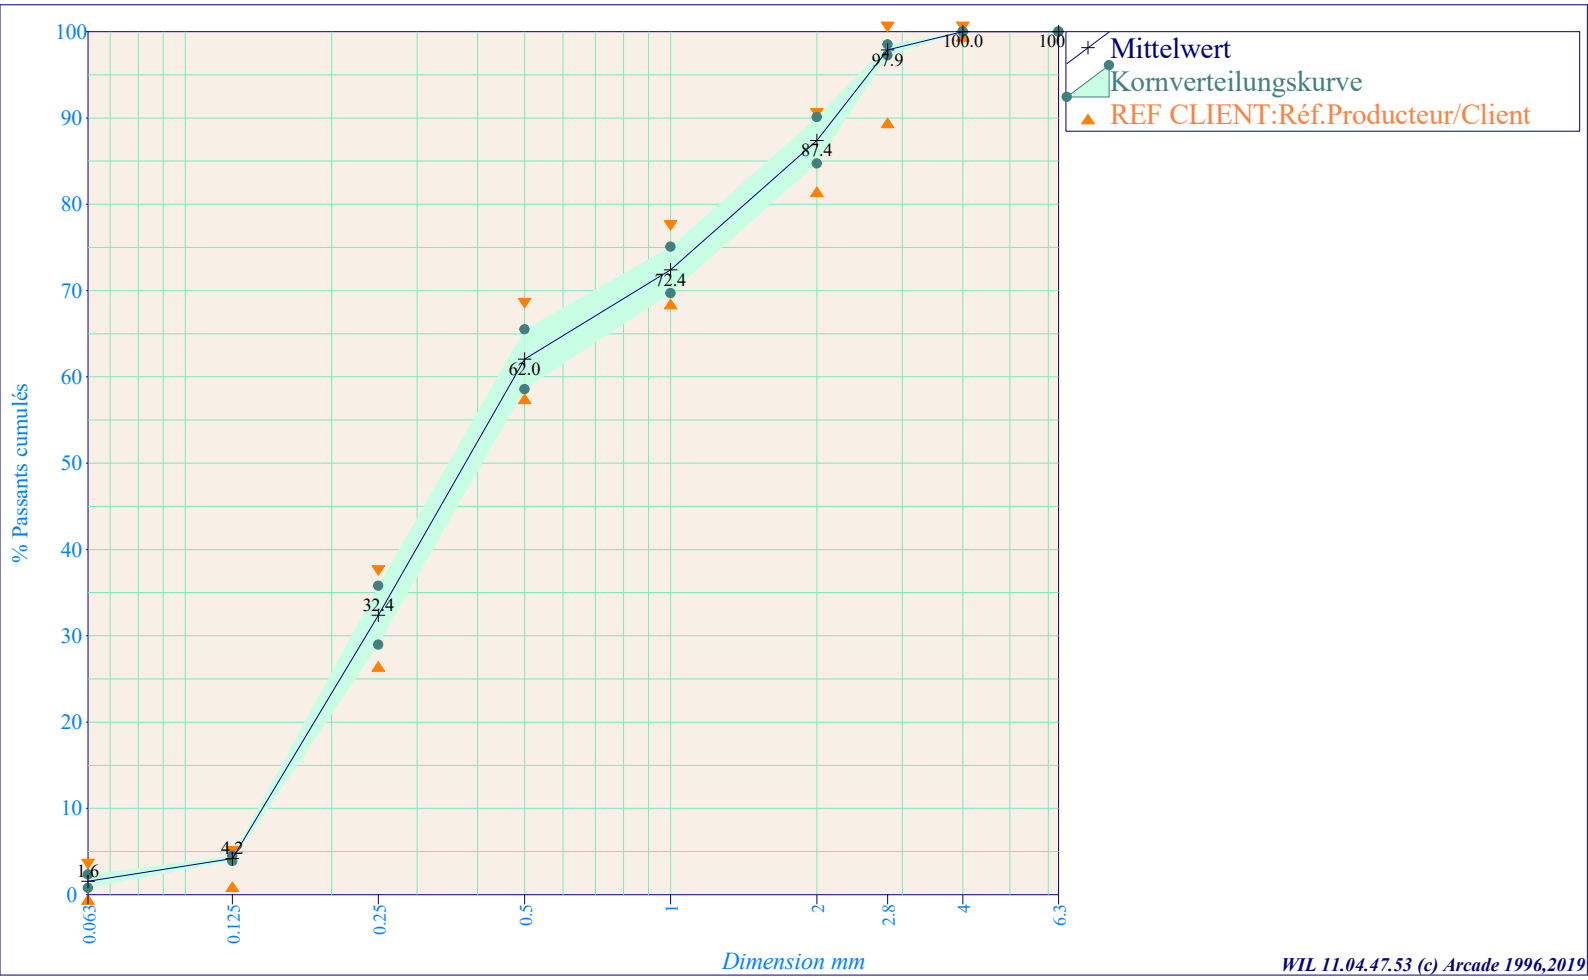
***Produzent :*** **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
***Gesteinkörnung :*** **0/2 Mischung**
***Petrographischer Typ :*** Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand