



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 0/2 concassé sec

Utilisateur :

Pédrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme								Code		
0/2				Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043								a		
	0.063 mm	0.08 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	D/2 1 mm	D 2 mm	1.4D 2.8 mm	2D 4 mm	f	W	Ecs	SE	FM
VSI	10.0					51.0	86.0	98.0	100.0				60.0	
VSI-U	9.0					50.0	84.0	97.0						
VSS	16.0					71.0	96.0			16.00				
VSS+U	17.0					72.0	98.0							
Etendue	6					20	10							

Partie informative

Résultats de production - 19/01/26 au 26/05/26

	0.063 mm	0.08 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	D/2 1 mm	D 2 mm	1.4D 2.8 mm	2D 4 mm	f	W	Ecs	SE	FM
Ecart-type	1.1	1.3	1.8	2.8	4.7	4.0	1.8	0.1	0	1.11	0.7	1.39		0.13
Maximum	14.3	16.7	21.3	32.3	50.5	70.8	95.8	100.0	100.0	14.30	4.2	37.96		2.78
Minimum	10.2	11.7	14.9	21.7	30.8	58.2	90.1	99.8	100.0	10.15	1.3	34.09		2.33
Moyenne	12.2	14.2	18.2	27.7	41.3	63.8	94.3	100.0	100.0	12.23	1.9	35.80		2.55
Xf+1.25*s	13.6	15.9	20.5	31.2	47.2	68.7	96.5	100.0	100.0	13.61	2.7	37.53		2.70
Xf-1.25*s	10.9	12.6	16.0	24.1	35.4	58.8	92.1	99.9	100.0	10.84	1.1	34.06		2.39

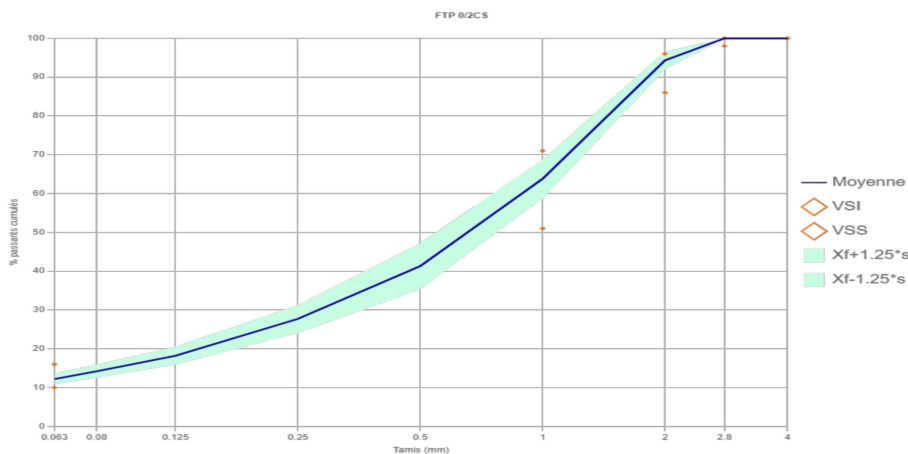

Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.65Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	0.49%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	15/12/25
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	15/12/25
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
Na2OEq	0.0001%	P-18542	15/12/25
LPC	0.10%		15/12/25
E	%	EN 1744-4	
POR	37%	P 18-554/5	15/12/25
WS	0.20%	EN 1744-1	15/12/25
dTBA	15.00	EN 13179-1	15/12/25

Édité parGuillaume TREMOULET