



Granulats : 11.2/16 concassé
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11.2 16

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

EN 13043


	0.063	d/2 5.6	6.3	8	10	d 11.2	12.5	14	D 16	18	20	1.4D 22.4	2D 31.5	f	F	FI	W	
Etendue e						10			10									
V.S.S.+U		6				20			100								14.00	
V.S.S.		5				15			99					0.50		10.00		
V.S.I.						0			90			98	100					
V.S.I.-U						0			85			97						

Partie informative

Résultats de production

du 25/07/22 au 15/09/25

	0.063	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	31.5	f	F	FI	W
Maximum	0.3	1	1	1	5	12	29	58	93	100	100	100	100	0.31	0.20	9.40	2.8
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	1	1	4	12	28	57	91	100	100	100	100	0.18			2.1
Moyenne Xf	0.1	0	0	1	3	9	24	52	90	99	100	100	100	0.08	0.17	6.73	1.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	3	7	21	47	90	99	100	100	100	0.00			1.2
Minimum	0.0	0	0	0	2	6	20	45	90	98	100	100	100	0.02	0.10	4.69	1.2
Ecart-type	0.08	0.1	0.2	0.3	0.7	1.8	2.7	3.9	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.083	0.047	1.818	0.40

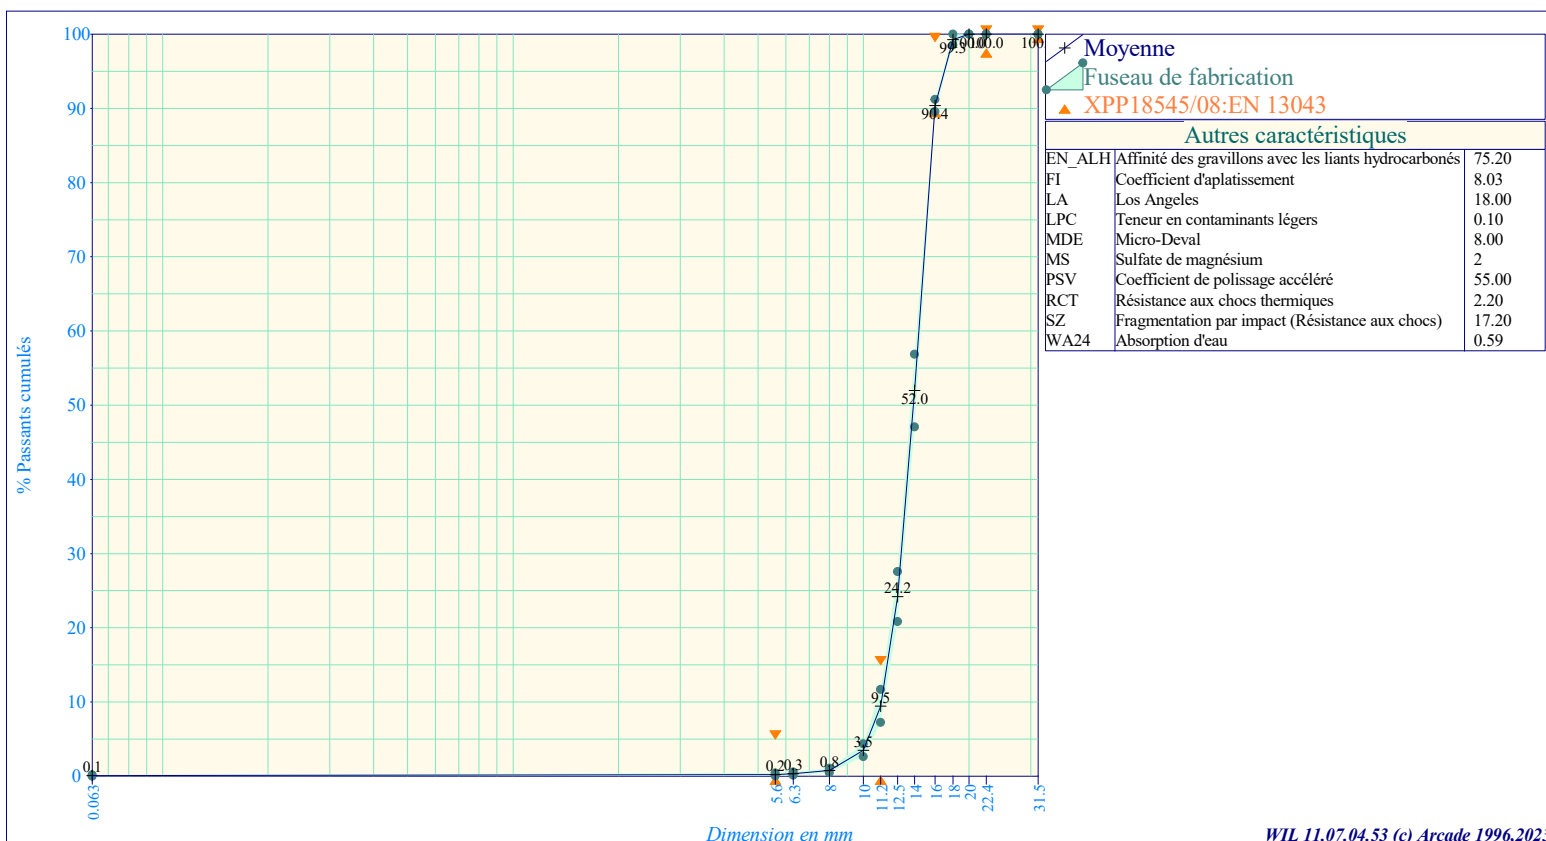

Dimension en mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023