



Gesteinkörnung : 8/16 rundkies
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

8 16

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


EN 12620

		d/2				d				D			1.4D	2D			
	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	FI	W		
Ausmas					15			15		15							
V.S.S.+U		6			25			100						24.00			
V.S.S.		5			20			99					1.50	20.00			
V.S.I.					0			85		98	100						
V.S.I.-U					0			80		97							

Informative Teil Produktion resultat

von 24/02/25 bis 20/10/25

	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	FI	W
Maxi	0.0	0	0	2	20	57	83	99	100	100	100		0.05	19.59	121.1
Xk+1.25xAbstand-type	0.0	0	0	2	17	52	82	99	100	100	100		0.04		48.3
Mittelwert Xf	0.0	0	0	1	12	40	71	97	100	100	100	1.00	0.02	16.57	9.8
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	6	28	60	94	100	100	100		0.01		0.0
Mini	0.0	0	0	0	5	27	58	94	100	100	100		0.00	11.99	1.3
Abstand-type	0.01	0.0	0.1	0.6	4.3	9.9	8.8	1.8	0.0	0.0	0.0		0.013	2.575	30.80

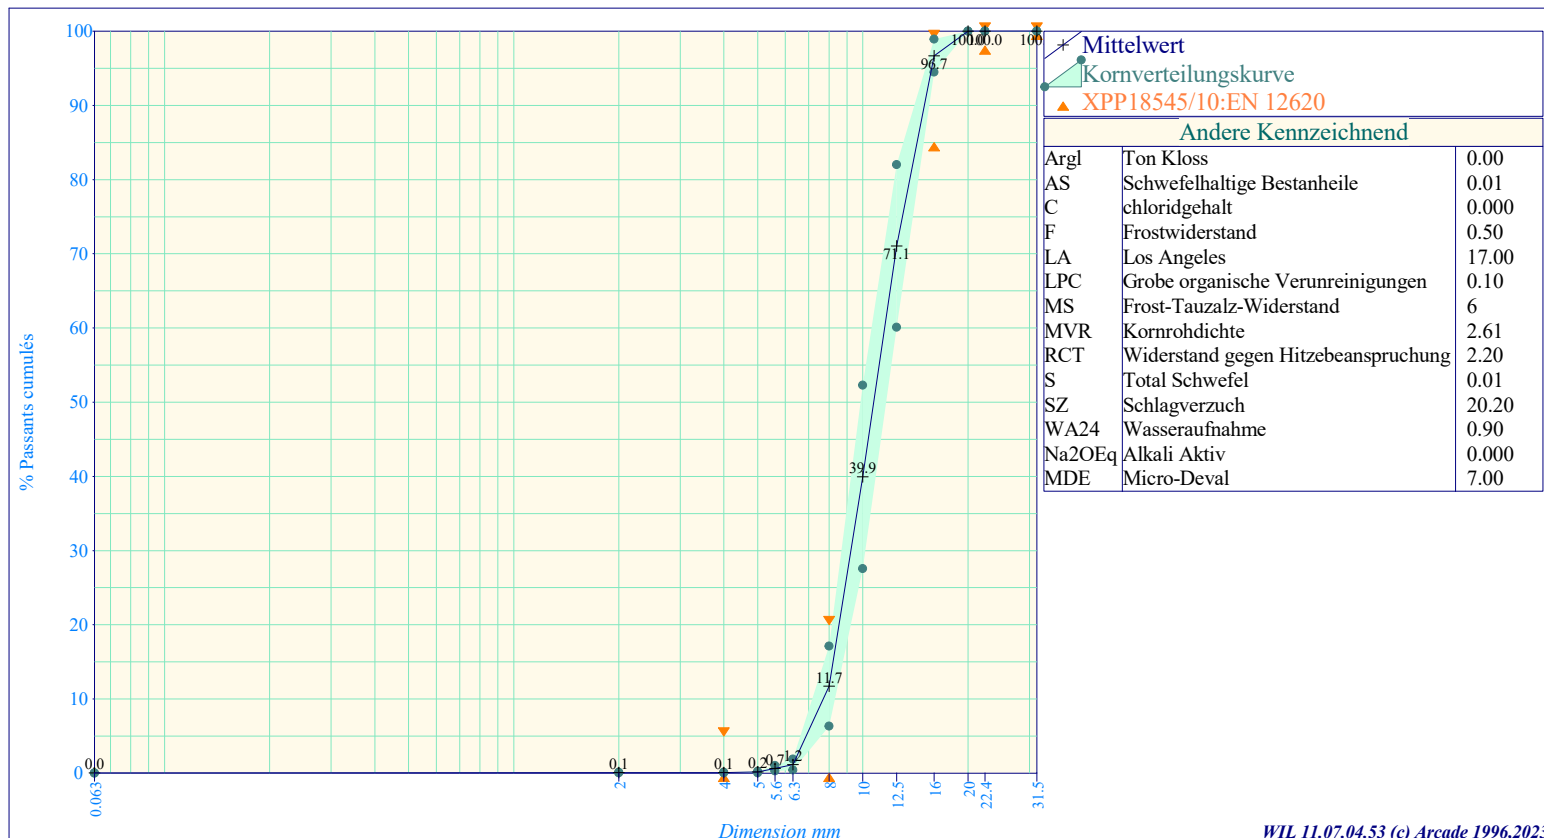

Dimension mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023