



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 0/2 concassé lavé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire					Norme						Code		
0/2					Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						Code A		
	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	D/2 1 mm	D 2 mm	1.4D 2.8 mm	2D 4 mm	f	W	Ecs	SE	FM
VSI			3.0			85.0	95.0	100.0					2.70
VSI-U			1.0			83.0	94.0						2.55
VSS	3.0		53.0			95.0			3.00				3.30
VSS+U	4.0		55.0			97.0							3.45
Etendue e			50		40	10			10				1

Partie informative

Résultats de production - 19/01/26 au 26/05/26

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	D/2 1 mm	D 2 mm	1.4D 2.8 mm	2D 4 mm	f	W	Ecs	SE	FM
Ecart-type	0.3	1.0	2.4	3.6	3.9	1.9	0.6	0	0.33	0.7	0.98		0.13
Maximum	2.2	6.4	19.1	37.5	61.6	92.9	99.5	100.0	2.21	4.5	37.40		3.29
Minimum	0.9	2.1	9.5	23.9	48.4	87.2	97.2	100.0	0.87	2.1	34.62		2.83
Moyenne	1.3	4.3	15.0	31.7	55.8	90.1	98.5	100.0	1.32	3.4	35.97		3.03
Xf+1.25*s	1.7	5.6	18.0	36.2	60.7	92.5	99.2	100.0	1.73	4.2	37.20		3.19
Xf-1.25*s	0.9	3.1	12.1	27.2	50.9	87.8	97.7	100.0	0.90	2.5	34.74		2.87

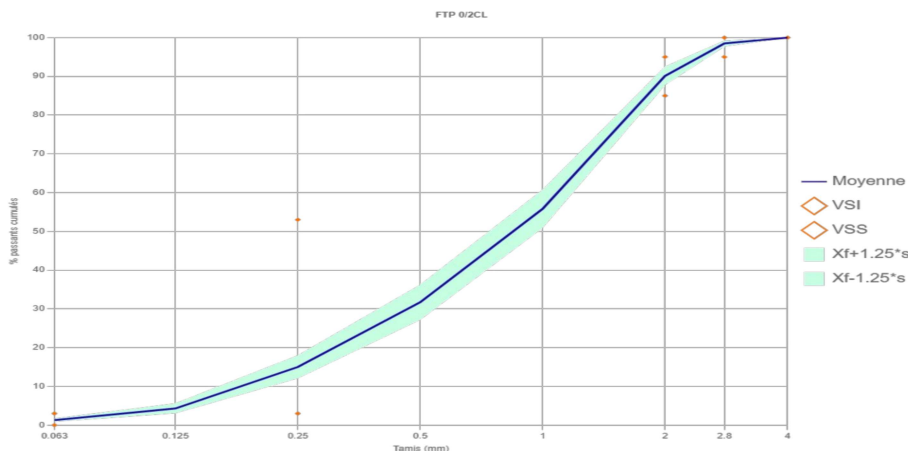

Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.65Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	0.49%	EN 1097-6, art 7.8 ou 9	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
Na2OEq	0.0001%	P-18542	15/12/25
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1, art7.8 ou 9	15/12/25
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
E	%	EN 1744-4	
LPC	0.10%		15/12/25
POR	37%	P 18-554/5	15/12/25

Édité parGuillaume TREMOULET